
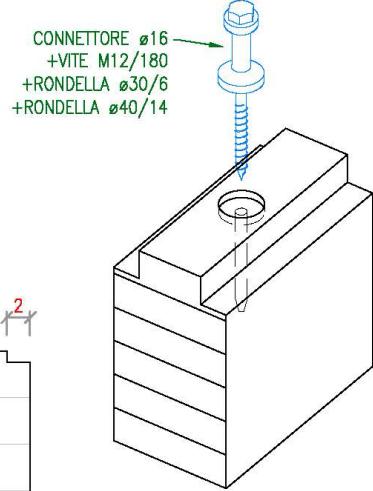


DESCRIZIONE

DETTAGLIO CONNETTORE

scala 1:5

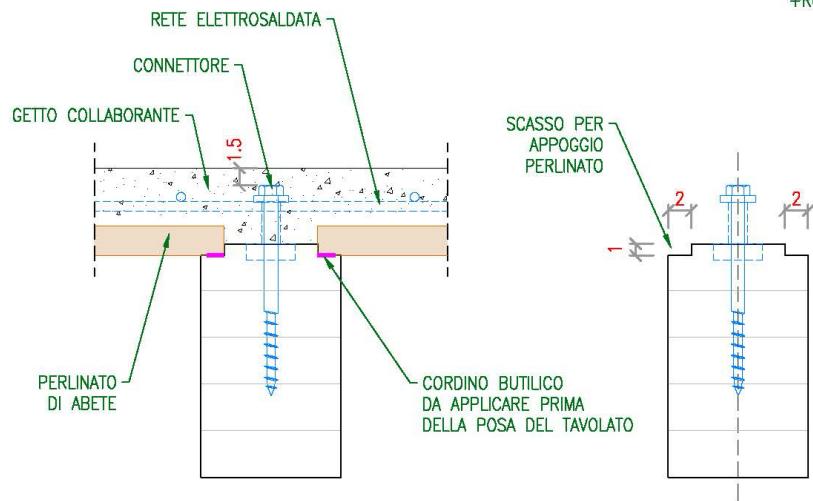

Travi in legno lamellare di abete GL28c certificato PEFC e marcato CE secondo la UNI EN 14080, con scanalature longitudinali per agevolare la posa dell'impalcato in legno e massimizzare la collaborazione a taglio tra travi lignee e soletta in conglomerato calcestruzzo. Scanalature corredate da guarnizioni laterali per mitigare la colatura durante il getto liquido per la formazione di soletta collaborante.

Arpionatura delle travi con speciali connettori a taglio, formati dall'unione di quattro componenti strutturali in acciaio zincato e certificato, preinseriti in stabilimento in condizioni controllate attraverso protocolli di produzione, secondo il passo di progetto.